Prätorianergarde

IP Video-Gegensprechanlage

Antenne mit großer Reichweite (2.4GHz) (bis zu 60m Reichweite je nach Routertyp und Standort)!

Vorhandener Wi-Fi-Hub

Neue Prätorianer-APP

- **Sprechen Sie mit Ihren Besuchern von überall auf der Welt.**
- Zugang aus der Ferne gewähren - Senden Sie über die App einen Befehl an den Tormotor, um Ihre Tore zu öffnen usw.
- Tastatur-Codes - 24-7 / Zeitgesteuert / Temporär (Optional)
- Zutritt ohne Berührung - PROX-Karten/Tags - 24-7 / zeitlich begrenzt / zeitlich begrenzt (optional)
- Voicemail - Besucher können eine Videonachricht hinterlassen, wenn sie nicht beantwortet wird.
- Multi-User - Fügen Sie bis zu maximal 8 Geräte pro Intercom-ID hinzu. (inkl. ADMIN-Benutzer. Maximal 4 für optimale Leistung.)
- Verbindung über WiFi, LAN-Kabel oder 4G Access Point (separat erhältlich) (Dualband WIFI. 2.4 & 5.8G wifi (IEEE 802.11 b/g/n/a/c)
- Die Lautstärke des externen Lautsprechers kann an der Rufstelle eingestellt werden.

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

Installateur/Benutzer-App

App-Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

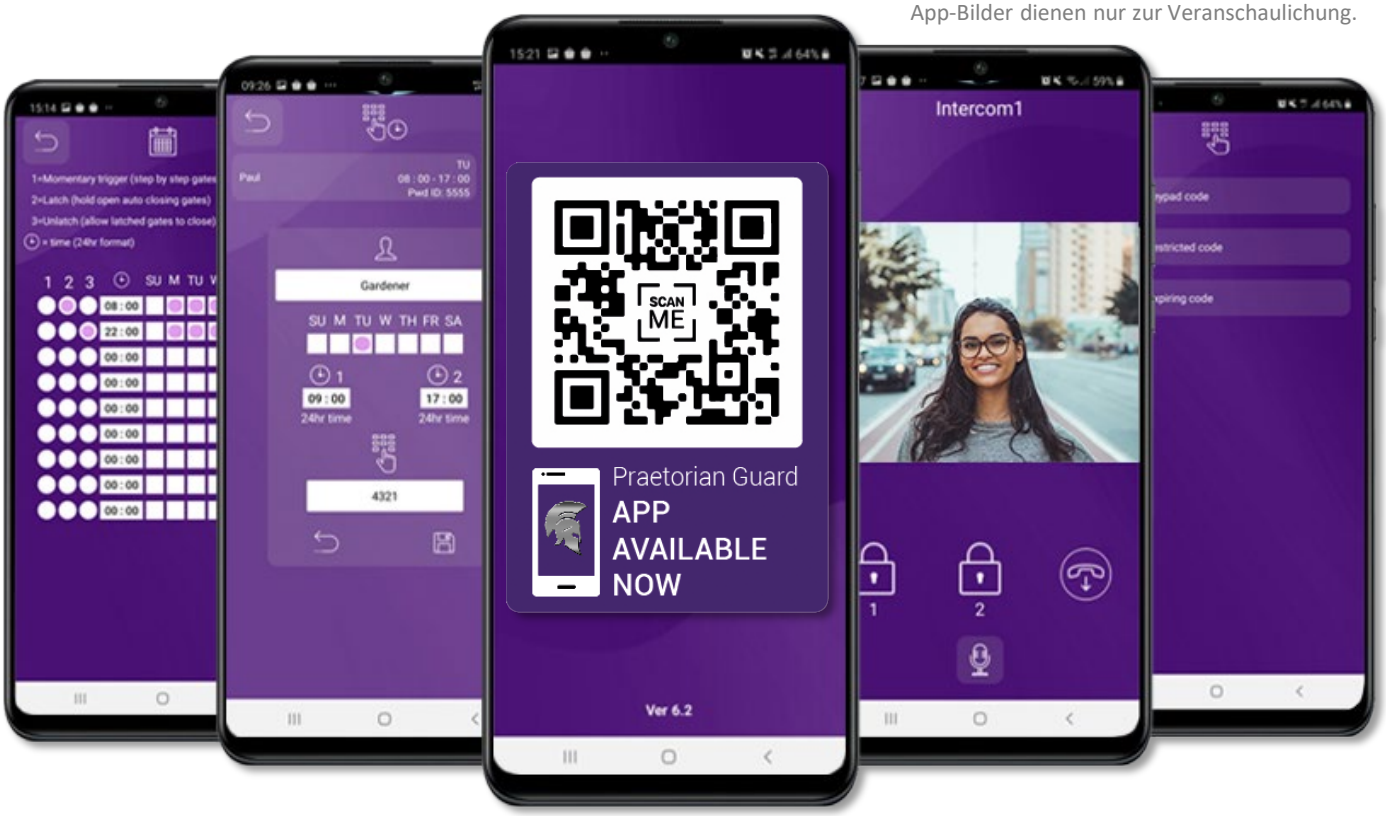

Ereignisprotokoll für Tastaturcodes, Anrufe, Voicemails, Prox-IDs. (Vergangenheit 100)

7-Tage-Zeitplan für die automatische Öffnung der Relais.

Benachrichtigungen für Anrufe, Relaisauslöser (Prox, Tastaturcodes, In-App-Verriegelung, geplante Verriegelung/Entriegelung usw.)

Synchronisier ung der Gerätezeit mit dem Gerät.

Prox & Keypad Codes über App hinzugefügt.

HD

Betrachten Sie Ihre Kamera im Vollbildmodus.

DOWNLOAD ON THE App Store

ANDROID APP ON Google Play

- ***Das System kann mit Smartwatches funktionieren, allerdings können die Benachrichtigungen je nach Marke und Fähigkeiten der Smartwatch sehr unterschiedlich ausfallen.***

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

Zugang zur Sicherheitsschraube

HD-Kamera mit Video-Bewegungssensor

Farbkamera mit Nachtsicht und IR-Sperrfilter

Infrarote Nachtsichtbeleuchtungen

Wasserdichter Mylar-Lautsprecher 1,5 W

Beleuchtete Drucktaste

Optionales beleuchtetes Tastenfeld.

Wi-Fi-Antenne mit hoher Verstärkung
60-Grad-Übertragung zur Konzentration und Erweiterung der Reichweite. Wetterfest für den Außeneinsatz.

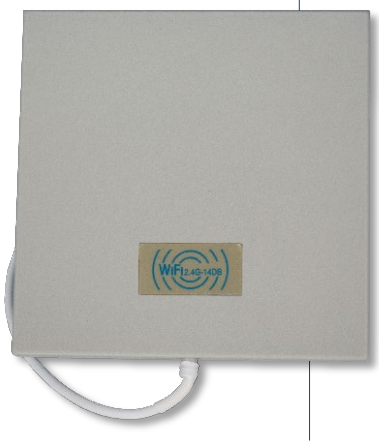

2.4GHz Richtantenne mit 2m RG174 Kabel mit SMA Stecker.

* Bewegte Objekte und wechselndes Wetter können den Sensor auslösen.

Technische Details			
Permanente Codes/Karten	100	**Relaistyp**	N/C und N/O
Zeitbeschränkte Codes/Karten	100	**Last des Relais**	2 amps, 24v ac max
Temporäre Codes/Karten	100	**Leistungsaufnahme**	300 mA am Wählausgang, 2 A Spitzenbedarf
Ereignisprotokoll zeigt an	100	**Modem-Modelle**	4G Europa, 4G USA, 4G AUS/NZ
Einmalige Benutzer der App	8	**Wifi (Bereich 2.4 & 5.8ghz)**	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Relais	2	**Stromzufuhr**	24 V Gleichstrom (24 V Gleichstrom 2 A-Adapter enthalten)

Prätorianische Garde - Technische Details

ALLGEMEINES	
Frontplatte	**Hochformat-Ausrichtung** ***AB/ABK*** = 3 mm Acryl auf einer Frontplatte aus Edelstahl BS316 im Architekturdesign. ***AS/ASK*** = 3mm Marine Grade Edelstahl BS316 auf architektonischer Frontplatte aus Marine Grade Edelstahl BS316. ***FS/FSK*** = Frontplatte aus Marine-Edelstahl BS316 mit bündigem Design. ***IB/IBK*** = 3mm Acryl auf Imperial Design Frontplatte aus Edelstahl BS316. ***Modular*** = Pulverbeschichtete Frontplatten aus Edelstahl BS316 in Marinequalität mit 3 mm Acrylglas auf modularen Designplatten aus Edelstahl BS316 in Marinequalität. **Ausrichtung im Querformat** **PB** = Sockel Aufputzmontage
Haubenabdeckung (MOD, IMP(K), PED-Versionen)	Pulverbeschichtetes Aluminium
Montagegehäuse (Backbox)	Edelstahl in Marinequalität BS316
Befestigungsart	Aufbaumontage mit Hintergrundbeleuchtung, Unterputzversion separat erhältlich
Ruftaste	Edelstahltaste mit beleuchtetem LED-Ring
Wetterfest	IP55
Zulassungen	CE, FCC
Abmessungen	Siehe Übersicht der Druckknopfmelder
Betriebstemp.	-25 bis +55°C / -13 bis 131°F
Stromzufuhr	24V DC
Leistungsaufnahme	**IP PCB mit Tastatur & Prox** Bereitschaft = 80mA Betrieb = 300mA
Solarstrom	45Watt Solarpanel (Minimum) 2x 12V 15AH Batterien in Reihe geschaltet, um 24V Ausgang zu liefern
Anschlüsse	LAN (RJ45) 2 x Bistabiles, selbsthaltendes Relais, max. 1-28V DC/AC, 1A, z.B. für magnetisches Türschloss Externer Eingang für Push-to-Exit-Taster 24V DC Eingang (+, -)
Systemanforderungen	Mobiles Gerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet Internet: Hochgeschwindigkeits-Festnetz-Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, keine Socken oder Proxy-Server. Empfohlene Upload-Geschwindigkeit von mindestens 1,5 MBit/s, Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP / WIFI 2.4GHz/5.8GHz (mit geeigneter Antenne)
Empfohlene Installationshöhe	Das Kameraobjektiv sollte sich in einer Mindesthöhe von 145 cm (57 Zoll) befinden. Bitte ermitteln Sie vor der Installation Ihre optimale Installationshöhe.

TASTATUR-MODUL	
Stromversorgung	24V DC
Stahl-Tastaturmodul	12 quadratische Siliziumtasten Blaue Beleuchtung Tastencodes konfigurierbar über App, **Slave-Anschluss für bis zu 8 zusätzliche Slave-Geräte**
Silizium-Tastaturmodul	12 runde Siliziumtasten Blaue Beleuchtung Tastenkürzel über App konfigurierbar,

VIDEO	
Kamera	HD 720p, dynamisch (VGA - HD)
Objektiv	120° (D), 109° (H), 65° (V) IR-fähig
Display-Auflösung	Umschaltbar in der App durch den Admin-Benutzer. HD-Auflösung: 1280*720 SD-Auflösung: 640*480
Video-Codec	H264
Nachtsicht	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Sperrfilter, 5 Infrarot-LEDs
Speicherung	Integrierte Micro-SD-Karte (16 GB im Lieferumfang enthalten) Max. Lesekapazität 32 GB Geschätzte Kapazität basierend auf 16 GB: 5.592 Videoclips (3MB) {AVI.} 33.500 Bilder (0,5MB) {JPG} Unterstützt Hot Swapping. Automatisches Überschreiben der ältesten Daten bei 80% Kapazität FAT32-Formatierung

BEWEGUNGSSENSOR	
Typ	Aktiv
Art der Erkennung	Digital (pixelbasiert) Änderungen der Pixeldichte. Dies wird von der CPU verarbeitet, die alle größeren/kleineren Änderungen in Pixeln identifiziert, die durch einen vorbestimmten Algorithmus definiert sind.
Bereich	>5m, abhängig von der Umgebung, Abstand ist festgelegt

AUDIO	
Audio-Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Rauschunterdrückung und Echokompensation (ANR, AEC)
Audio-Streaming	Bidirektional, Vollduplex und Halbduplex (umschaltbar in der App)
Audio-Codec	PCM/ARAW

NETZWERK	
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WiFi-Sicherheit	WPA / WPA2 / WPA3
Frequenzbereich	2.4GHz-2.4385GHz; 5.15GHz-5.845GHz
Ethernet	IEEE 802.3
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP

Vorwahl:
EU (Europa)
US (USA)
AU (Australien & NZ)

IP MODULARE SPRECHANLAGE

PRAE-IP-MOD-IB-EU

1x1 Modulares *Rufpanel mit Wi-Fi-Antenne* mit hoher Verstärkung. Taste mit moderner blauer Beleuchtung.

PRAE-IP-MOD-IBK-EU

1x2 Modulare Ruftafel mit *Tastatur und Wi-Fi-Antenne* mit hoher Verstärkung. Tastenfeld/Taste mit moderner blauer Beleuchtung.

PRAE-IP-MOD-IBPK-EU

1x2 Modulare Ruftafel mit **Tastatur** und **Prox-Leser**. Wi-Fi-Antenne mit hoher Verstärkung. Tastenfeld/Taste mit moderner blauer Beleuchtung.

PRAE-IP-MOD-IBP-EU

1x2 Modulare Ruftafel mit **Prox-Leser** und High Gain Wi-Fi-Antenne. Taste mit moderner blauer Beleuchtung.

MON-11-EU

Wandmontierter Touchscreen-Monitor, kompatibel mit dem **Praetorian-System**. Kann als zusätzliches Zubehör zu allen oben genannten Kits erworben werden.

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

Vorwahl:
EU (Europa)
US (USA)
AU (Australien & NZ)

PRAE-IP-EU

(Der Bausatz enthält ein Sprechpanel, eine Antenne, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)

PRAE-IP-IB-MON1-EU

(Kit enthält WIFI-Panel, Antenne, 1x MON-11 Monitor und Installationsanleitung)

Moderne weiß beleuchtete Tasten.
Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität mit glänzenden Acrylverkleidungen und pulverbeschichteter Aluminiumhaube.

PRAE-IP-AB-EU

(Der Bausatz enthält ein Sprechpanel, eine Antenne, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)

PRAE-IP-AB-MON1-EU

(Kit enthält WIFI-Panel, Antenne, 1x MON-11 Monitor und Installationsanleitung)

Blauer Hintergrundbeleuchtungseffekt.
Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität mit glänzenden Acrylverkleidungen.

PRAE-IP-AS-EU

(Der Bausatz enthält ein Sprechpanel, eine Antenne, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)

PRAE-IP-AS-MON1-EU

(Kit enthält WIFI-Panel, Antenne, 1x MON-11 Monitor und Installationsanleitung)

Architektonisches Modell mit modernen weiß beleuchteten Tasten.
Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität.

Vorwahl:
EU (Europa)
US (USA)
AU (Australien & NZ)

PRAE-IP-IBK-EU

(Der Bausatz enthält ein Sprechpanel, eine Antenne, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)

PRAE-IP-IBK-MON1-EU

(Kit includes WIFI Panel, antenna, 1x MON-11 Monitor and install manual)

Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität mit glänzenden Acrylverkleidungen und pulverbeschichteter Aluminiumhaube. Moderne, kühle und beleuchtete Tasten.
Prox-Panel: PRAE-IP-IBPK-EU

PRAE-IP-ABK-EU

(Der Bausatz enthält ein Sprechpanel, eine Antenne, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)

PRAE-IP-ABK-MON1-EU

(Kit beinhaltet WIFI Panel, Antenne, 1x MON-10 Monitor und Installationshandbuch)

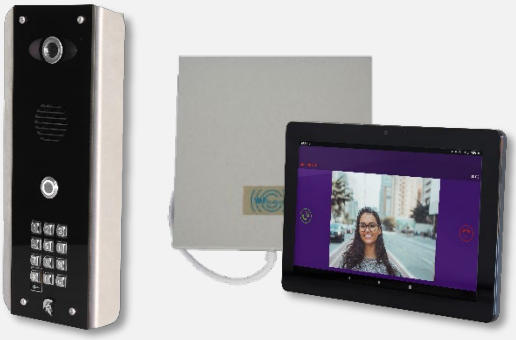

Moderner blauer Hintergrundbeleuchtungseffekt.
Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität mit glänzenden Acrylverkleidungen.
Prox-Paneel: PRAE-IP-PX-ABPK-EU

PRAE-IP-ASK-EU

(Der Bausatz enthält ein Sprechpanel, eine Antenne, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)

PRAE-IP-ASK-MON1-EU

(Kit beinhaltet WIFI Panel, Antenne, 1x MON-10 Monitor und Installationshandbuch)

Architektonisches Modell mit modernen, kühl-weiß beleuchteten Tasten.
Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität.
Prox-Panel: PRAE-IP-ASPK-EU

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

Prätorianergarde

4G-IP Video-Gegensprechanlage

4G Modem

Neue Praetorian APP

Praetorian Guard IP-Sprechanlage komplett mit 4G-Zugangspunkt. Der Zugangspunkt bietet eine Internetverbindung über eine kompatible SIM-Karte*

- Sprechen Sie mit Ihren Besuchern von überall auf der Welt.
- Zugang aus der Ferne gewähren - Senden Sie über die App einen Befehl an den Tormotor, um Ihre Tore zu öffnen usw.
- Tastaturcodes - 24-7 / zeitlich begrenzt / temporär (optional)
- Berührungsloser Zugang - PROX-Karten/Tags - 24-7 / zeitlich begrenzt / zeitlich begrenzt (optional)
- Voicemail - Besucher können eine Videobotschaft hinterlassen, wenn sie nicht abgenommen wird.
- Multi-User - Fügen Sie bis zu maximal 8 Geräte pro Intercom-ID hinzu. (inkl. ADMIN-Benutzer. Maximal 4 für optimale Leistung.)
- Wifi/LAN Kabel (Dualband WIFI. 2.4 & 5.8G wifi (IEEE 802.11 b/g/n/a/c) kann auch mit einem lokalen Netzwerk verbunden werden.
- Die Lautstärke des externen Lautsprechers kann an der Rufstelle eingestellt werden.
- Inklusive Vodafone-SIM für mehr Komfort. (nur UK/IRL-Märkte)

*** MINDESTENS 1,5 MB HOCHLADEN.**

*** MINDESTENS 1,5 MB HOCHLADEN (je nach Nutzung).**

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

Installateur / Benutzer App

App-Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken.

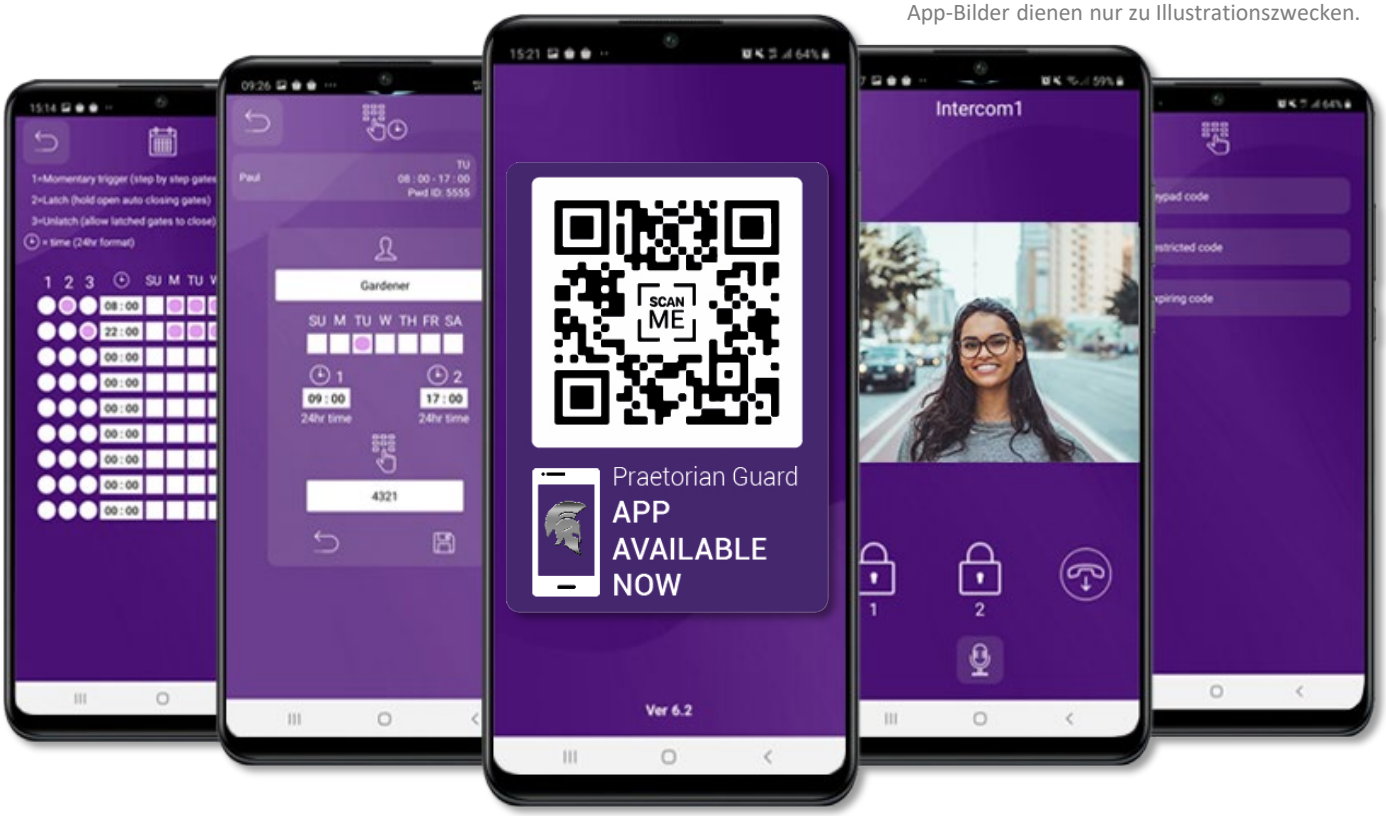

Ereignisprotokoll für Tastaturcodes, Anrufe, Voicemails, Prox-IDs. (letzte 100)

7-Tage-Zeitplan für die automatische Relaisöffnung.

Benachrichtigungen für Anrufe, Relaisauslöser (Prox, Tastaturcodes, In-App-Verriegelung, geplante Verriegelung/Entriegelung usw.)

Synchronisierung der Gerätezeit mit dem Gerät.

Prox & Keypad Codes können über die App hinzugefügt werden.

HD

Betrachten Sie Ihre Kamera im Vollbildmodus.

DOWNLOAD ON THE App Store

ANDROID APP ON Google Play

- ***Das System kann mit Smartwatches funktionieren, allerdings können die Benachrichtigungen je nach Smartwatch-Marke und -Funktionen sehr unterschiedlich ausfallen.***

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

Zugang zur Sicherheitsschraube

HD-Kamera mit Video-Bewegungssensor

Farbkamera mit Nachtsicht und IR-Sperrfilter

Infrarote Nachtsichtgeräte

Wasserdichter Mylar-Lautsprecher (1,5 W)

Beleuchteter IP67-Druckknopf

Optionales beleuchtetes Tastenfeld

4G MODEM

4GE (Europa)
4GA (USA)
4GAU(Australien & NZ)

Sim-Anschluss innen.

* Bewegte Objekte und wechselndes Wetter können den Sensor auslösen.

Technische Details			
Permanente Codes/Karten	100	**Relaistyp**	N/C und N/O
Zeitbeschränkte Codes/Karten	100	**Relais Last**	2 amps, 24v ac max
Vorläufige Codes/Karten	100	**Stromverbrauch**	300 mA am Wählausgang, 2 A Spitzenbedarf
Ereignisprotokoll zeigt an	100	**Modem Models**	4G Europa, 4G USA, 4G AUS/NZ
Einzelnutzer der App	8	**Wifi (Range 2.4 & 5.8ghz)**	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Relais	2	**Stromversorgung**	24 V Gleichstrom (24 V Gleichstrom 2 A-Adapter enthalten)

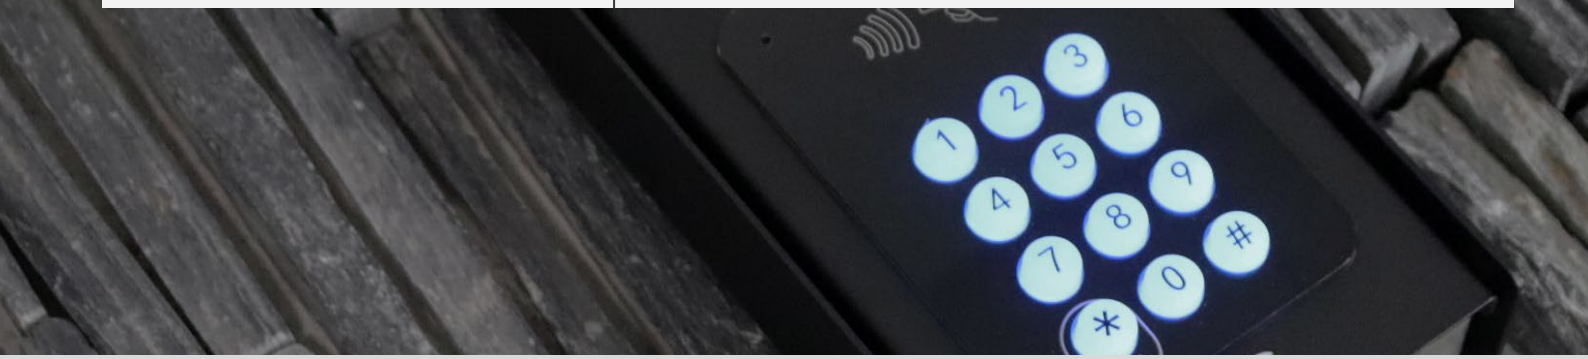

Prätorianische Garde - Technische Details

ALLGEMEINES	
Frontplatte	**Hochformat** ***AB/ABK*** = 3mm Acryl auf architektonischer Frontplatte aus Edelstahl BS316. ***AS/ASK*** = 3mm Edelstahl BS316 auf architektonischer Frontplatte aus Edelstahl BS316. ***FS/FSK*** = Flush Design Frontplatte aus Edelstahl BS316. ***IMP/IMPK*** = 3mm Acryl auf Imperial Design Marine Grade Edelstahl BS316 Frontplatte. ***Modular*** = Pulverbeschichtete Marine Grade Edelstahl BS316 Frontplatten mit 3mm Acryl auf Design Marine Grade, Edelstahl BS316 Modularplatten. **Landscape Orientation** PED = Pedestal Surface Mount
Haubenabdeckung (Versionen MOD, IMP(K), PED)	Pulverbeschichtetes Aluminium
Montagegehäuse (Backbox)	Marine-Edelstahl BS316
Montageart	Aufbaumontage mit Hintergrundbeleuchtung, Unterputzversion separat erhältlich
Call Button	Edelstahltaste mit beleuchtetem LED-Ring
Taste anrufen	IP55
Approvals	CE, FCC
Zulassungen	Siehe Übersicht der Anlaufstellen
Betriebstemp.	-25 to +55°C / -13 to 131°F
Stromversorgung	24V DC
Stromverbrauch	**IP PCB mit Tastatur & Prox** Standby = 80mA Betrieb = 300mA
Solarenergie	45-Watt-Solarmodul (mindestens) 2x 12V 15AH-Batterien in Reihe geschaltet, um einen 24V-Ausgang zu erhalten
Steckverbinder	LAN (RJ45) 2 x Bistabiles selbsthaltendes Relais, max. 1-28V DC/AC, 1A, z.B. für magnetische Türverriegelung Externer Eingang für Push-to-Exit-Taster 24V DC Eingang (+, -)
Systemanforderungen	Mobiles Gerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet Internet: High-Speed Festnetz-Breitband Internetverbindung, DSL, Kabel oder Glasfaser, keine Socken oder Proxy-Server. Min. empfohlene Upload-Geschwindigkeit von 1,5mbps, Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP / WIFI 2.4GHz/5.8GHz (mit entsprechender Antenne)
Empfohlene Einbauhöhe	Das Kameraobjektiv sollte sich in einer Mindesthöhe von 145 cm befinden. Bestimmen Sie vor der Installation Ihre optimale Installationshöhe.
Garantie	Siehe www.aesglobalonline.com/warranty

TASTATUR-MODUL	
Stromversorgung	24V DC
Stahl-Tastaturmodul	12 quadratische Siliziumtasten Blaue Beleuchtung Tastencodes konfigurierbar über App, **Slave-Anschluss für bis zu 8 zusätzliche Slave-Geräte**
Silizium-Tastaturmodul	12 runde Siliziumtasten Blaue Beleuchtung Tastencodes konfigurierbar über App, **Slave-Anschluss für bis zu 8 weitere Slave-Geräte**

INTEGRATIONEN VON DRITTANBIETERN	
Partner	N/A - Demnächst verfügbar
API	N/A - Demnächst verfügbar

VIDEO	
Kamera	HD 720p, dynamisch (VGA - HD)
Objektiv	120° (D), 109° (H), 65° (V) IR-fähig
Display-Auflösung	Umschaltbar in der App durch den Admin-Benutzer. HD-Auflösung: 1280*720 SD-Auflösung: 640*480
Video-Codec	H264
Nachtsichtgerät	Ja, Lichtsensor, automatischer IR-Sperrfilter, 5 Infrarot-LEDs
Lagerung	Integrierte Micro-SD-Karte (16 GB im Lieferumfang enthalten) Maximale Lesekapazität 32 GB Geschätzte Kapazität basierend auf 16 GB: 5.592 Videoclips (3MB) {AVI.} 33.500 Bilder (0,5MB) {JPG} Unterstützt Hot Swapping. Automatisches Überschreiben der ältesten Daten bei 80% Kapazität FAT32-Formatierung

BEWEGUNGSSENSOR	
Typ	Aktiv
Art der Erkennung	Digital (pixelbasiert) Änderungen der Pixeldichte. Dies wird von der CPU verarbeitet, die alle größeren/kleineren Veränderungen in Pixeln identifiziert, die durch einen vorbestimmten Algorithmus definiert sind.
Bereich	>5m, abhängig von der Umgebung, Abstand ist festgelegt

AUDIO	
Audio-Komponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Rauschunterdrückung und Echokompensation (ANR, AEC)
Audio-Streaming	Zwei-Wege, Vollduplex und Halbduplex (umschaltbar in der App)
Audio-Codec	PCM/ARAW

NETZWERK	
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WiFi-Sicherheit	WPA / WPA2 / WPA3
Frequenzbereich	2.4GHz-2.4385GHz; 5.15GHz-5.845GHz
Ethernet	IEEE 802.3
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP

4G-ROUTER	
Stromversorgung	24V DC
Schnittstelle	Benutzerdefiniertes OpenWrt
Antenne Typ	SMA
SIM-Fach	NANO
LAN-Anschlüsse	2 x 10/100 Mbps - LAN/WAN
Direkte Kabelverbindung	8-polige Federkraftklemmenleiste (verbunden mit 1 x LAN-Anschluss)
GSM Modem Models	4G Europa - SIM7600E 4G USA - SIM7600A 4G AUS/NZ - SIM7600SA
Frequenzbereich	LTE-TDD = B38/B40/B41 LTE-FDD = B1/B3/B5/B7/B8/B20 UMTS/HSPA+ = B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE = 900/1800MHz
RF-Ausgangsleistung (EIRP)	32.55dBm (GSM 900), 29.73dBm (DCS 1800) 23.77dBm (WCDMA Band I), 23.78dBm (WCDMA Band VIII) 22.79dBm, 22.73dBm, 22.97dBm, 22.35dBm, 22.99dBm (LTE B1, B3, B7, B8, B20)

4G MODULAR Sprechanlage

PRAE-4G-MOD-IB-EU

Modulares 1x1-Rufpanel und 4G-Router.
Taste mit blauer Beleuchtung.

PRAE-4G-MOD-IBK-EU

Modulares 1x1-Rufpanel und 4G-Router.
Taste mit blauer Beleuchtung.

PRAE-4G-MOD-IBPK-EU

Modulare 1x2-Ruftafel mit **Tastatur** &
Prox-Leser und 4G-Router.
Tastenfeld/Taste mit blauer Beleuchtung.

PRAE-4G-MOD-IBP-EU

Modulare 1x2-Ruftafel mit **Prox-Leser**
und 4G-Router. Taste mit blauer
Beleuchtung.

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

Eingebaute 4G-Moduloptionen

Sie haben die Wahl zwischen einem Modul mit 4G-Router, der in die modulare Einheit integriert ist.

PRAE-4G-MOD-IB-ROUTER-EU

Modulares 1x2-Rufpanel. Mit eingebautem 4G-Router. Taste mit blauer Beleuchtung.

4G Leeres Modul.

PRAE-4G-MOD-IBK-ROUTER-EU

Modulare 1x3-Ruftafel, 4G-Router eingebaut & Tastatur. Tastenfeld/Taste mit blauer Beleuchtung.

4G Leeres Modul.

PRAE-4G-MOD-IBPK-ROUTER-EU

Modulare 1x3-Ruftafel. Eingebauter 4G-Router, Tastatur und Prox-Leser. Tastenfeld/Taste mit blauer Beleuchtung.

4G Leeres Modul.

Prox-Leser & Tastaturmodul

PRAE-4G-MOD-IBP-ROUTER-EU

Modulare 1x3-Ruftafel. Eingebauter 4G-Router und Prox-Leser. Taste mit blauer Beleuchtung.

4G Leeres Modul.

Prox-Leser Modul

verkauf@aesglobalonline.com
+31 654 345 272

PRAE-4G-IB-EU

PRAE-4G-IBK-EU

Moderne, kalt-weiß beleuchtete Tasten. Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl mit glänzender Acrylverkleidung und pulverbeschichteter Aluminiumhaube in Marinequalität. (Das Kit enthält ein Sprechpanel, ein 4G-Modem, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)
Prox-Panel: PRAE-4G-IBPK-EU

PRAE-4G-AB-EU

PRAE-4G-ABK-EU

Blauer Hintergrundbeleuchtungseffekt. Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität mit glänzenden Acrylverkleidungen. (Das Kit enthält ein Sprechpanel, ein 4G-Modem, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)
Prox-Panel: PRAE-4G-ABPK-EU

PRAE-4G-AS-EU

PRAE-4G-ASK-EU

Architektonisches Modell mit modernen weiß beleuchteten Tasten.
Konstruktion aus gebürstetem Edelstahl in Marinequalität. (Das Kit enthält ein Sprechpanel, ein 4G-Modem, ein Netzteil und eine Installationsanleitung)
Prox-Panel: PRAE-4G-ASPK-EU

MON-11
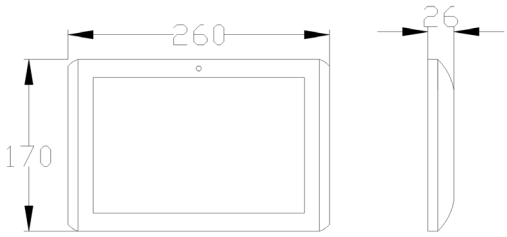
- Wandmontierter Touchscreen-Monitor (Auflösung 1280x800), kompatibel mit dem **Praetorian-System**.
- 10,1 Zoll IPS-LCD-Android-Bildschirm.
- Wifi, Ethernet- und Bluetooth-Verbindungen.
- POE geliefert (12V DC kann separat erworben werden)
- Komplett mit Wandhalterung.
- Android OS (8.1) mit vorinstallierter Praetorian App.
- RK3288, Quad-Core Cortex A17, 1.6G.